

DURA LAMP

SLIMFLUX LED PANELS

Cod. LP60120NW-UGR: 4000K
75W MAX- 7500lm - 220-240V ~
50/60Hz - PF 0,9

Cod. LP6060WW1: 3000K
Cod. LP6060NW1: 4000K
Cod. LP6060CW1: 6500K
40W - 4000lm - 220-240V ~
50/60Hz - PF 0,9


Cod. LP6060NW1UGR: 4000K
40W - 4000lm - 220-240V ~
50/60Hz - PF 0,96

Cod. LP6060UGR-930: 3000K
Cod. LP6060UGR-940: 4000K
40W - 3400lm - 220-240V ~
50/60Hz - PF 0,95

Cod. LP6262WUGR: 3000K
Cod. LP6262NUGR: 4000K
40W - 3400lm - 220-240V ~
50/60Hz - PF0,95

Cod. LP6060UGR-HP: 4000K
50W - 5520lm - 220-240V ~
50/60Hz - PF 0,9

Cod. LP30120NW1UGR: 4000K
40W - 3800lm - 220-240V ~
50/60Hz - PF 0,9



1195x595x10mm



595x595x9mm

(cod. LP6060UGR-HP)
595x595x10mm




1195x295x10mm



620x620x9mm

Connessione elettrica - Electrical connection



I - Collegare il pannello con il driver, quindi collegare il driver all'alimentazione di rete (in caso contrario il driver entra in protezione da corto circuito ed il pannello non si accende).


EN - Connect the panel to the driver first, then connect the driver to the mains power (otherwise the driver enters short-circuit protection and the panel does not light up).

DE - Verbinden Sie zuerst den Treiber mit dem Panel und anschließend an das Stromnetz (in anderer Reihenfolge funktioniert das Panel nicht, da sonst die Kurzschluss-Sicherung anspricht)


F - Connectez en premier lieu le panneau lumineux au ballast puis branchez ce dernier au secteur (sinon, le ballast se met en sécurité contre les courts-circuits et le panneau lumineux ne s'allume pas).

DK - Tilslut først panelet til driveren, og tilslut derefter driveren til lysnettet (ellers vil driveren aktivere kortslutningsbeskyttelsen, og panelet vil ikke lyse).

Montaggio in incasso - Recessed mounting

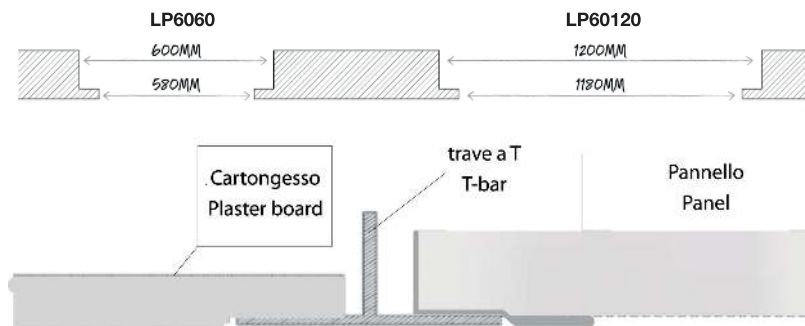


Incasso a soffitto - Built-in installation

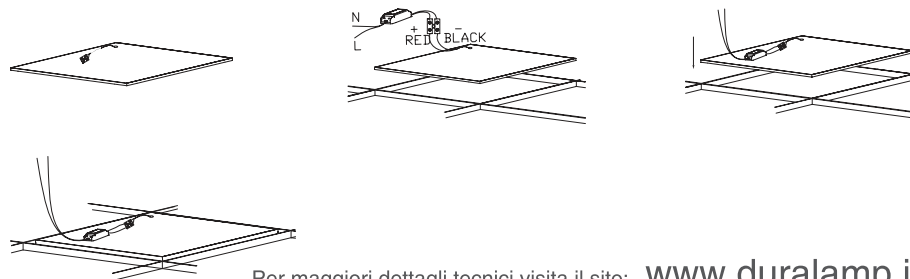

Per maggiori dettagli tecnici visita il sito: www.duralamp.it
For more technical details please check our website: www.duralamp.it

Montaggio a sospensione - *Suspension mounting*

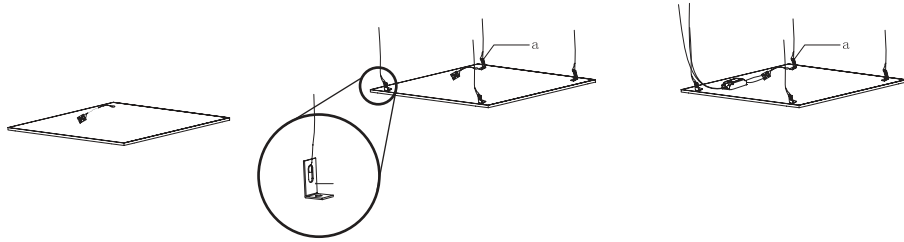

I - L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA L'INSTALLAZIONE NON AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI. METODO DI ATTACCO DEL CAVO TALE PER CUI LA SUA SOSTITUZIONE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA SENZA ROMPERE O DISTRUGGERE L'APPARECCHIO. LASCIARE UNA COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE. CONSERVARE L'ETICHETTA DELL'IMBALLO ORIGINALE PER EVENTUALI RECLAMI FUTURI

GB - THIS FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN. DURALAMP IS NOT RESPONSIBLE IF ITS FIXTURES ARE NOT INSTALLED ACCORDING TO LOCAL SAFETY STANDARDS. METHOD OF ATTACHMENT OF THE CABLE OR CORD SUCH THAT IT CANNOT BE REPLACED WITHOUT BREAKING OR DESTROYING THE LUMINAIRE. PLEASE LEAVE A COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE MAINTENANCE OF THE INSTALLATION. KEEP THE LABEL OF THE ORIGINAL PACKING FOR THE EVENTUAL FUTURE CLAIMS

F - L'APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE PAR ELECTRICIENS QUALIFIES. DURALAMP NE PEUT PAS ETRE RESPONSABLE POUR TOUTES INSTALLATIONS QUI NE RESPECTENT PAS LES NORMES DE SECURITE EN VIGUER. METHODE D'ATTACHE DU CÂBLE TELLE QUE SA SUBSTITUTION NE PEUT SE FAIRE SANS DETRUIRE L'APPAREIL. LAISSER UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS AU RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DU SYSTEME. GARDER L'ETIQUETTE DE L'EMBALLAGE ORIGINAL POUR EVENTUELLES RECLAMATIONS FUTURES.

D - DAS GERÄT MUSS VON ELEKTROINSTALLATEUREN MONTIERT WERDEN. DURALAMP IST NICHT VERANTWORTLICH WENN DIE MONTAGE NICHT GEMÄß DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN STATTFINDET. TED KABELANSCHLUSS SO AUSFÜHREN, DASS DAS KABEL NICHT OHNE DIE LEUCHTE ZU ZERSTÖREN GEWECHSELT WERDEN KANN. DIESES HINWEISBLATT MUß VOM INSTANDHALTUNGSLEITER AUFBEWAHRT WERDEN. BEI REKLAMATIONEN BITTE DEN ARTIKELAUFKLEBER AUS DER LEUCHTENVERPACKUNG BEIFÜGEN.

S - ARMATUREN MÄSTE INSTALLERAS AV GODKÄND ELEKTRIKER. DURALAMP KAN INTE PÅTAGES NÄGOT ANSVAR FÖR ATT PRODUKTEN INTE INSTALLERATS ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER VÄNLIGEN ÖVERLÄMNA DESSA INSTRUKTIONER TILL ANSVARIG FÖR INSTALLATIONEN. BEHÅLL ORIGINAL ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGEN FÖR EVENTUELLA REKLAMATIONER.

NL - HET ARMATUUR MOET GEïNSTALLEERD WORDEN DOOR EEN ERKEND ELECTROTECHNISCH INSTALLATEUR. DURALAMP IS NIET AANSPRAKELIJK INDIEN HAAR PRODUKTEN NIET VOLGENS DE LANDELIJKE VEILIGHEIDSNORMEN WORDEN GEïNSTALLEERD. METHODE VAN AANBRENGEN VAN DE DRAAD OP ZO'N MANIER DAT VERVANGING NIET MOGELIJK IS ZONDER HET APPARAAT TE BESCHADIGEN OF KAPOT TE MAKEN. WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN EEN COPIE VAN DEZE INSTRUCTIES ACHTER TE LATEN BIJ DEGEN DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET ONDERHOUD. BEWAAR HET LABELTJE VAN DE ORIGINELE VERPAKKING.

E - EL APARATO DEBE SER INSTALADO POR ELECTRICISTAS CUALIFICADOS. DURALAMP NO SE RESPONSABILIZARA DE TODAS LAS INSTALLACIONES QUE NO RESPETEN LAS NORMAS DA SEGURIDAD EN VIGOR. MÉTODO DE FIJACIÓN DEL CABLE CUYA SUSTITUCIÓN NO PUEDE REALIZARSE SIN ROMPER O DESTRUIR EL DISPOSITIVO.

I

- ⇒ Cavi liberi. Necessita di installazione da parte di personale qualificato.
- ⇒ Necessita di morsettiere conforme alla norma EN60998-2-1 o EN60998-2-2, con le seguenti caratteristiche: terminale a 2 vie (L+N); 230V □1,5mm; per installazione indipendente.

GB


- ⇒ Screwless terminal, terminal block not included. Installation may require advice from a qualified person.
- ⇒ To be provided with screw terminal block conform to EN60998-2-1 or EN60998-2-2, with the following characteristics: 2 ways terminal (L+N); 230V □1,5mm; for independent installation.

E

- ⇒ Cables libres. Requiere la instalación por personal cualificado.
- ⇒ Necesita de un terminal conforme con la norma EN60998-2-1 o EN60998-2-2, con las siguientes características: terminal de 2-vías (L + N); 230V y □ 1.5 mm, para su instalación independiente.

D

- ⇒ Elektrischer Anschluss über freie Kabelenden, Klemme Bauseits. Montage darf nur durch Fachkräfte durchgeführt werden.
- ⇒ Verwendete Schraubklemmen müssen der Norm EN60998-2-1 oder EN60998-2-2 entsprechen und folgende Merkmale aufweisen: 2 Leiter Trennung (L + N); 230 Volt; □1,5mm; für ortsunabhängige Montage verwendbar



Non adatto ad essere coperto con materiale termicamente isolante. In caso di dubbi sulla simbologia riferirsi al catalogo o al sito web.

Not suitable for covering with thermally insulated material. In case of doubt about the symbols, please refer to catalogue or website.

RG0 RG0 secondo norma IEC/TR 62778:2014 / RG0 in accordance with IEC/TR 62778:2014
RG0 selon la norme IEC/TR 62778:2014 / RG0 nach der norm IEC/TR 62778:2014
RG0 enlight IEC/TR 62778:2014 / RG0 volgens IEC/TR 62778:2014
RG0 de acordo com norma IEC/TR 62778:2014

DURA LAMP

CORNICE PLAFONE PER PANNELLI SLIMFLUX SLIMFLUX PANELS' FRAME for surface mounting

Cod. LPLAFO603: 600x600x50mm
LPLAFO1203: 1200x300x50mm



1200x300x50mm



600x600x50mm

Fasi di montaggio - *Installation steps*

- 1- Assemblare 3 lati utilizzando le viti fornite.
 - 2- Fissare la cornice al soffitto con viti e tasselli forniti.
 - 3- Inserire il pannello collegandolo elettricamente.
 - 4- Chiudere la cornice.
- Disponibile per pannelli 595x595mm e 295x1195mm.

- 1- Assemble 3 sides of the frame using the supplied screws.
 - 2- Fix the frame to the ceiling using the supplied screws and dowels.
 - 3- Insert the panel Connecting the panel electrically and insert it into the frame.
 - 4- Close the last side of the frame securing it with the screws.
- Screw the frame on the ceiling. Fixing the panel in the frame.
Available for 595x595mm e 295x1195mm panels.*

